

# IPC-610-L/ IPC-611

4U 15槽上架式机箱  
支持前部可访问风扇



IPC-610-L

## 特性

- 支持ATX主板或多达15槽的背板
- 抗冲击磁盘驱动器托架可支持3个5.25" 和1个3.5"磁盘驱动器
- 带橡胶垫固定压条的独特设计，可有效防止卡在受到冲击震动时造成损坏
- 前面板指示灯时刻显示电源和HDD运行状态
- 前面板可拆卸滤网
- 可锁前门，防止未经许可的访问


CE FCC

## 规格

磁盘托架	3.5"	外置	1
	5.25"		3
散热器	风扇		1 (12 cm / 85 CFM)
	空气过滤器		支持
其他	LED指示灯	电源和HDD运行状况	
	控制	电源开关和系统复位按钮	
	后面板	背板版本: 1个9-pin D-Sub 开口 主板版本: 5个9-pin D-Sub & 1个25-pin D-sub 开口	
环境		运行状态	非运行状态
	温度	0 ~ 40 ° C (32 ~ 104 ° F)	-20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F)
	湿度	10 ~ 85 % @ 40 ° C, 非凝结	10 ~ 95 % @ 40 ° C, 非凝结
	震动(5 ~ 500 Hz)	1 Grms	2 G
	冲击	10 G (11ms间隔, 半正弦波)	
外观	颜色/标志	IPC-610-L: 工业灰/ 研华标志	
	尺寸 (W x H x D)	IPC-611: 黑色/无标志 482 x 177 x 479 mm (19" x 7" x 18.9")	
	重量	14.5 kg (31.9 lb) / 14.2 kg (31.2 lb)	

## 前部视图

IPC-610-L

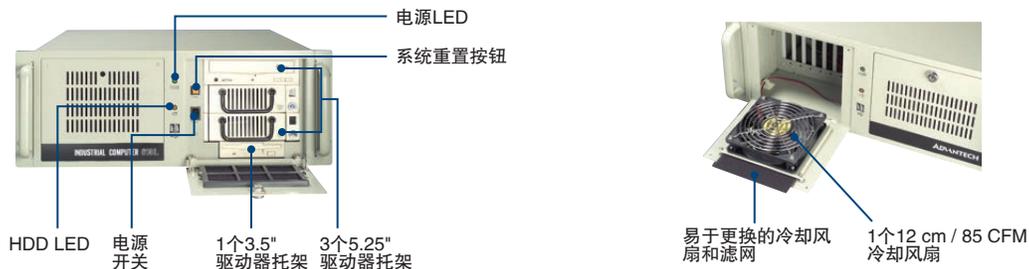


IPC-611



## 尺寸

单位: MM (英寸)

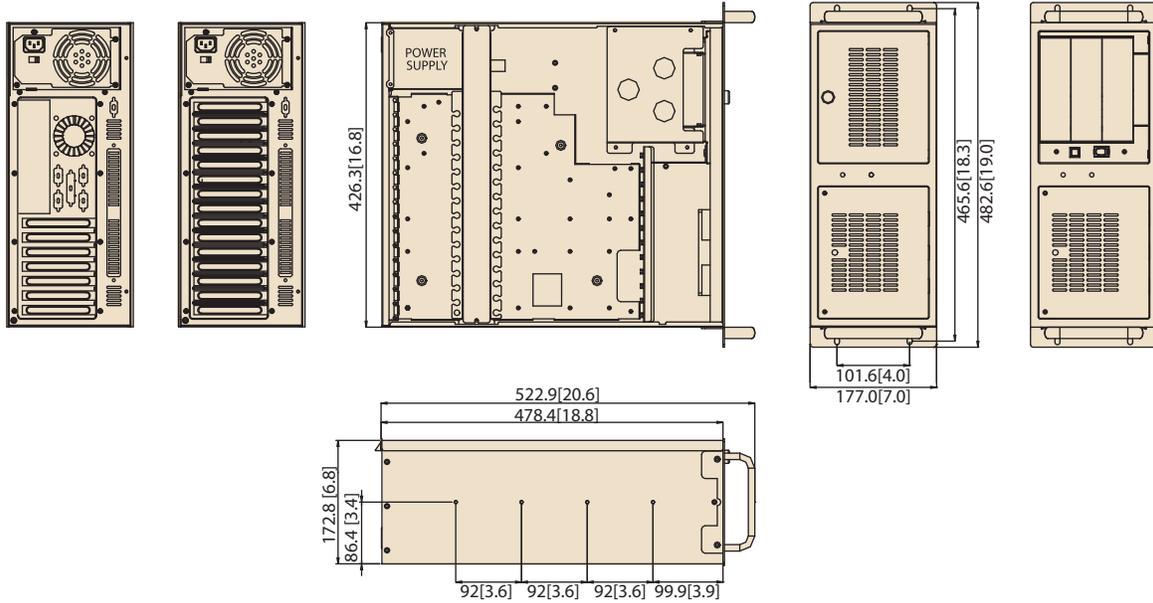

## 订货信息

料号	电源	功率	开关类型
<b>背板版本</b>			
IPC-610BP-00LBE	-	-	ATX
IPC-610BP-50LBE	PS8-500ATX-ZE	500W	ATX
IPC-611BP-00XBE	-	-	ATX
<b>主板版本</b>			
IPC-610MB-00LBE	-	-	ATX
IPC-610MB-40LBE	PS8-400ATX-ZE	400W	ATX
IPC-611MB-00XBE	-	-	ATX

## 可选附件

料号	说明
IPC-DT-5230E	支持2个5.25" 驱动托架转换至3个3.5" SATA HDD 托架

## 备用零件

料号	说明
2130006149S000	风扇过滤器127 x 127 x 5 mm
2130004802S000	门过滤器142 x 97 x 5 mm

## 电源选型表

(有关详细的电源规格, 请参阅第13章。)

料号	80+等级	功率	类型	输入
PS8-250ATX-ZE	铜	250W	单线	AC 100 ~ 240 (满量程)
PS8-300ATX-ZBE	铜	300W	单线	AC 100 ~ 240 (满量程)
PS8-400ATX-ZE	铜	400W	单线	AC 100 ~ 240 (满量程)
PS8-500ATX-ZE	铜	500W	单线	AC 100 ~ 240 (满量程)
RPS8-350ATX-XE	金	350W	1+1 冗余	AC 100 ~ 240 (满量程)
RPS8-500ATX-XE	铜	500W	1+1 冗余	AC 100 ~ 240 (满量程)